



**Gravierstift  
Engraving pen  
Crayon de marquage**



**LGS 30**

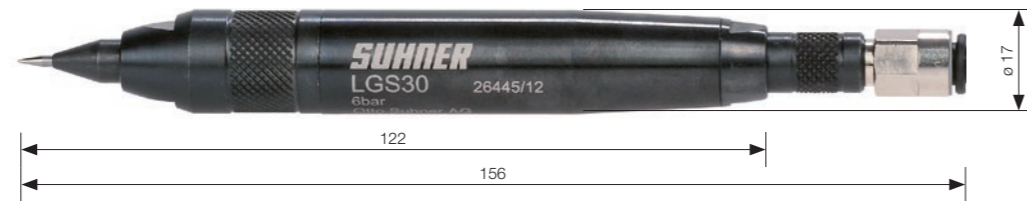

- Kräftige Markierung auch auf gehärtetem Werkzeugstahl durch Hartmetallnadel
- Carbide point for clear marking even on hardened tool steel
- Marquage assuré même sur de l'acier trempé grâce à une aiguille en métal dur

**Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Hubzahl (Frequenz) Stroke (Frequency) Course (Fréquence)	Gewicht Weight Poids
		min <sup>-1</sup>	kg
<b>LGS 30</b>	057 950 01	ca. 30 000	0,150
<b>Luftverbrauch Leerlauf Air consumption idling Consommation d'aire à vide</b>	<b>Schlauchlänge Hose length Longueur du tuyau</b>	<b>Zuluftschlauch Air supply hose Tuyau d'alimentation</b>	<b>Ventil Throttle Soupape</b>
0,030 m <sup>3</sup> /min	2,0m	4 mm i. ø	Drehventil/Ring throttle/Soupape rotative

**Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard**

Graviernadel, mittel Stylus point, medium Pointe à graver, moyenne	1 x Zuluftschlauch, 2m 1 x Air supply hose, 2m 1 x Tuyau d'alimentation, 2m	Anschlussnippel G 1/4" Hose nipple G 1/4" Raccord G 1/4"
--	---	--

**Zubehör / Accessories / Accessoires**

	Typ Type Type	Verwendung Application Application	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Gewicht Weight Poids
				kg
	<b>GN F</b>	fein/fine/fine	057 957 01	0,004
	<b>GN M</b>	mittel/medium/moyenne	057 957 02	0,004
	<b>GN G</b>	grob/coarse/grossière	057 957 03	0,004
	<b>TMF 2/49</b>	flach/flat/plat	059 256 01	0,020
	<b>TMS 2/45</b>	spitz/pointed/pointu	059 256 02	0,020
	<b>ZS</b>	i. ø 4mm x 2m	907 643 00	0,076
	-	-	904 928 00	0,008
	-	-	904 018 00	0,020

**Einsatzgebiete**

Gravierstift für Markierungen auf Metallen, Glas, Kunststoffen.

**Applications**

Marking pen for engraving metals, glass, plastics.

**Applications**

Crayon de marquage pour métaux, verre, matières synthétiques.

