


Winkelschleifer
Angle grinder
Meuleuse d'angle

LWC 10
LWC 13
LWC 16
LWC 20

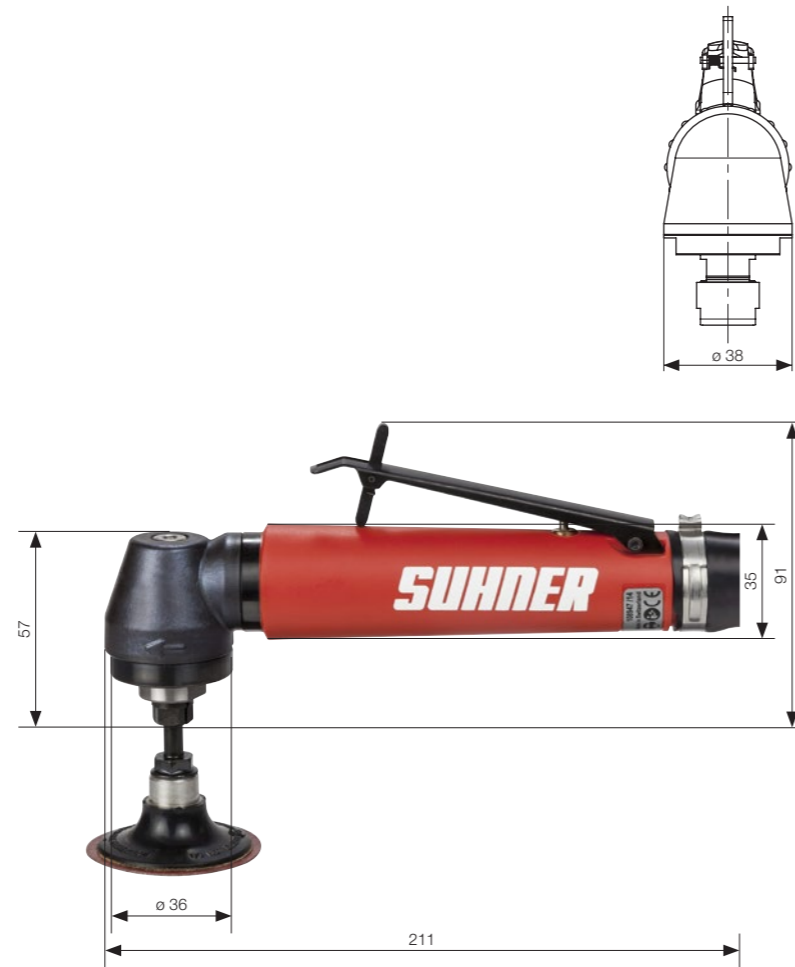

- Flexibler Abluftschlauch
- Abluftführung nach hinten mit integrierter Schalldämpfung
- Modernes Design mit ergonomischer Griffausbildung von Suhner
- Extrem leise und handlich
- Fliehkraftregler (bis auf LWC 20) sorgt für konstante Drehzahl und weniger Luftverbrauch
- Niedertouriges Arbeiten auf Aluminium und Faserverbundwerkstoffen
- Flexible exhaust hose
- Rear exhaust with integral silencer
- Modern design and ergonomically shaped grip by Suhner
- Extremely quiet and portable
- Governor control (except LWC 20) for constant speed under load and low air consumption
- Low speed working on aluminium and fibre composite materials
- Tuyau d'échappement flexible
- Echappement de l'air vers l'arrière avec silencieux incorporé
- Design moderne et poignée ergonomique Suhner
- Extrêmement silencieux, léger et portable
- Régulateur (sauf LWC 20) assurant vitesse constante et faible consommation d'air
- Le travail à basse vitesse sur d'aluminium et les composites des fibres

Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Leerlaufdrehzahl Idling speed Vitesse à vide	Spannzange Collet Pince de serrage	Gewicht Weight Poids
		min ⁻¹	ø	kg
LWC 10	112 023 01	10 000	6mm	0,490
LWC 13	112 033 01	13 500	6mm	0,490
LWC 16	112 024 01	16 000	6mm	0,490
LWC 20	112 034 01	21 000	6mm	0,490
	Luftverbrauch Leerlauf Air consumption idling Consommation d'aire à vide	Leistung Power Puissance	Zuluftschlauch Air supply hose Tuyau d'alimentation	Ventil Throttle Soupape
LWC 10	0,22 m ³ /min	320 W	8mm i. ø	Hebelventil/Lever throttle/Soupape à levier
LWC 13	0,28 m ³ /min	350 W	8mm i. ø	Hebelventil/Lever throttle/Soupape à levier
LWC 16	0,46 m ³ /min	350 W	8mm i. ø	Hebelventil/Lever throttle/Soupape à levier
LWC 20	0,80 m ³ /min	350 W	8mm i. ø	Hebelventil/Lever throttle/Soupape à levier

Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard

1 x Spannzange, ø 6mm 1 x Collet, ø 6mm 1 x Pince de serrage, ø 6mm	1 x Einmaulschlüssel SW 11 und SW 14 1 x Open end wrenches SW 11 and SW 14 1 x Clé à fourche SW 11 et SW 14	Zuluft-, Abluftschlauch Supply hose, exhaust hose Tuyau d'alimentation, tuyau d'échappement
---	---	---

Zubehör / Accessories / Accessoires

	Typ Type Type	Verwendung Application Application	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Gewicht Weight Poids
				kg
	ZS	Zuluftschlauch komplett mit Bride Supply hose complete with clamp Tuyau d'aliment. compl. avec collier	i. ø 8mm x 2m 907 178 00	0,160
	AS	Abluftschlauch komplett Exhaust hose complete Tuyau d'échapp. compl.	- 300 059 68	0,085
		Bride zu Abluftschlauch Clamp for exhaust hose Collier pour tuyau d'échapp.	- 300 059 67	0,005
	SPZ	Spannzangen Collets Pincés	ø 8mm 050 325 17	0,008
	SPZ		ø 6mm 050 325 01	0,008
	SPZ		ø 3mm 050 325 03	0,008
	SPZ		1/4" ø (6,350mm) 050 325 02	0,008
	SPZ		1/8" ø (3,175mm) 050 325 04	0,008
	SW 11	Einmaulschlüssel Open end wrench Clé à fourche	- 037 857 01	0,035
	SW 14		- 037 857 03	0,040

Einsatzgebiete

Maschinenbau, Giesserei, Werkzeug- und Formenbau, Flugzeugbau, Raumfahrt und Autoindustrie.

Applications

Engineering, foundries, tool and patternmaking, aircraft construction, aerospace and car industry.

Applications

Construction de machines, fonderies, fabrication de moules et d'outillages, industrie aéronautique, spatiale et automobile.

