

Úhlová bruska UKC 3-R

500 W
 Rozsah otáček
 1 400 – 3 200



Nejste si jistí, co vše můžete do brusky upnout? Podívejte se na náš sortiment.

Dostupné brusivo



Sun-press Ø150

Rozměr / Ot. max [min ⁻¹]	Tvrdost 2	Tvrdost 4	Tvrdost 6	Tvrdost 8	Tvrdost 10
1 ks	měkké	středně měkké	středně tvrdé	tvrdé	velmi tvrdé
150x3x25 mm 6 000	-	-	6 SF 909 475	8 AM 909 476	10 AM 909 623
150x6x25 mm 6 000	2 SF 909 471	4 SF 909 472	6 SF 909 473	8 AM 909 474	10 AM 909 622
Aplikace:	leštění	předleštování	odhrotování	tvrdé odhrotování	broušení



Tvrzená bavlna Ø150x3x25 mm

Typ	Obj.č.	Zrnitost	Ot. max [min ⁻¹]	Rozměry
BVSB	909 794	36	6 000	150x3x25 1
BVSB	909 799	80	6 000	150x3x25 1
BVSB	909 800	120	6 000	150x3x25 1

Čistící kartáče Bristle


Dodáváme kompletní kartáče, náhradní lamely a různé druhy nosičů.

V tabulce jsou popsány náhradní lamely.



Typ A silnější štětiny	Obj.č.	Zrnitost	Ot. max [min ⁻¹]	Průměr	
Bristle	08390	+36	6 000	150 mm	8
Bristle	08391	+50	6 000	150 mm	8
Bristle	08392	+80	6 000	150 mm	8
Typ C tenčí štětiny	Obj.č.	Zrnitost	Ot. max [min ⁻¹]	Průměr	
Bristle	08399	+80	6 000	150 mm	8
Bristle	08400	+120	6 000	150 mm	8
Bristle	08401	+220	6 000	150 mm	8
Bristle	08402	+400	6 000	150 mm	8

Nosič vhodný pro brusku UKC 3-R a čistící kartáč Bristle

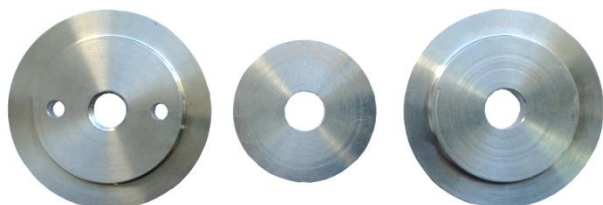

Upínací sada M14 pro brusku SUHNER UKC 3-R pro upnutí 2, 4 a 6 ks lamel (čištění koutových svarů)

Obj.č. 08378

Filcový disk pro UKC 3-R

Typ	Obj.č.	Rozměry	Ot. max [min ⁻¹]	Balení
Filcový disk	07649	150x6x25 mm	4 000	1



Vlnovka

Typ	Zrno a obj. č.					Ot. max [min ⁻¹]	Balení
	SG/AM	SM K-100	AM K-100	AF K-180	VF K-280		
FVVG 100x50 M14	02569	02570	02571	02572	02573	5 700	1

- SM – karbid křemíku
- AM - Alox