
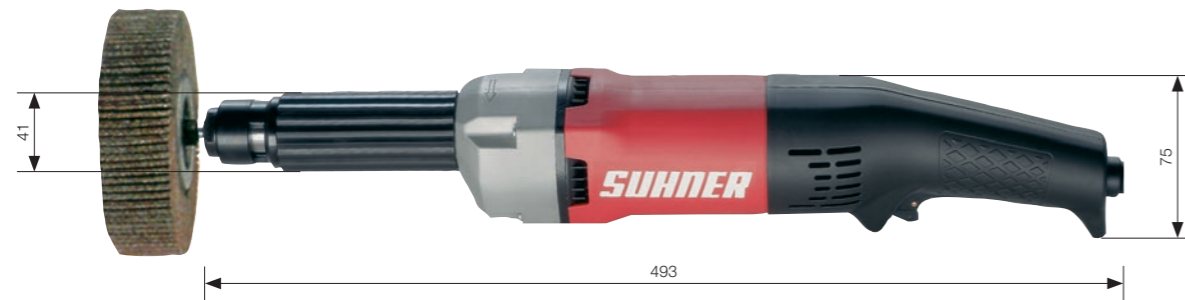


**Geradeschleifer  
Straight grinder  
Meuleuse droite**

USK 3-R  
USK 6-R  
USK 15-R



- Erhöhte Sicherheit für den Anwender durch Thermoschutz und Sanftanlauf
- Digitale Elektronik sorgt für konstante Arbeitsdrehzahl
- Unterspannungsschutz. Unbeabsichtigtes Einschalten nach einem Spannungsunterbruch auch bei eingeschalteter Maschine unmöglich
- Abluft wird 45° am Benutzer weggeführt
- Increased safety for the user thanks to thermal protection and smooth start
- Digital electronics ensures constant working speed
- Undervoltage protection. Unintentional activation following a voltage interruption, even with the machine on, is impossible
- Outgoing air guided past user at 45°
- Sécurité élevée pour l'utilisateur grâce à la protection thermique et au démarrage en douceur
- L'électronique numérique garantit une vitesse constante de travail
- Protection contre les sous-tensions. Mise en service non intentionnelle impossible après une coupure de tension même si la machine est branchée
- L'air de sortie est évacué à 45° de l'utilisateur

**Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Drehzahl Speed Vitesse	Spannung Voltage Tension	Gewicht Weight Poids
		min <sup>-1</sup>		kg
USK 3-R	111 194	1 400 – 3 000	230V/50Hz	3,100
USK 3-R	111 195	1 400 – 3 000	120V/60Hz	3,100
USK 6-R	111 196	2 800 – 5 800	230V/50Hz	3,000
USK 6-R	111 197	2 800 – 5 800	120V/60Hz	3,000
USK 15-R	111 198	6 800 – 14 500	230V/50Hz	3,100
USK 15-R	111 199	6 800 – 14 500	120V/60Hz	3,100
	<b>Schutzisolierter Universalmotor Fully insulated single phase motor Moteur universel avec isolation de protection</b>	<b>Leistungsaufnahme Power input Puissance absorbée</b>	<b>Spannzange Collet Pince de serrage</b>	
USK 3-R	230/120V, 50/60Hz	1530 W (230V)/1340 W (120V)	ø 12mm	
USK 6-R	230/120V, 50/60Hz	1530 W (230V)/1340 W (120V)	ø 6mm	
USK 15-R	230/120V, 50/60Hz	1530 W (230V)/1340 W (120V)	ø 6mm	

**Normalausrüstung / Standard equipment / Equipment standard**

Kabel Cable Câble	1 x Satz Schlüssel 1 x Set of spanners 1 x Jeu de clés	USK 3-R ▶ 1 x Spannzange, 12mm USK 3-R ▶ 1 x Collet, 12mm USK 3-R ▶ 1 x Pince, 12mm	USK 6-R, USK 15-R ▶ 1 x Spannzange, 6mm USK 6-R, USK 15-R ▶ 1 x Collet, 6mm USK 6-R, USK 15-R ▶ 1 x Pince, 6mm
-------------------------	--	---	--

**Zubehör / Accessories / Accessoires**

	Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. No. de cde.	Verwendung Application Application	Gewicht Weight Poids
				kg
	SPZ	014 902 04	ø 6mm	0,008
	SPZ	014 902 06	ø 8mm	0,008
	SPZ	014 902 09	ø 12mm	0,008
	SPZ	014 902 10	ø 1/4"	0,008
	SPZ	014 902 11	ø 3/8"	0,008
	SW 22	037 857 05	–	0,070

**Einsatzgebiete**

**USK 3-R** ▶ Durch grosses Drehmoment besonders gut geeignet für Schleif- und Polierarbeiten mit grossem Werkzeug.

**USK 6-R** ▶ Besonders geeignet für Arbeiten mit Faservliescheiben, Fächerschleifern und der pneumatischen Schleifwalze.

**USK 15-R** ▶ Für schwere Arbeiten mit Hartmetallfräsern und Formschleifkörpern.

**Applications**

**USK 3-R** ▶ Especially good for grinding and polishing with larger diameter abrasives due to low speed.

**USK 6-R** ▶ For working with non-woven fibre discs, abrasive flap-wheels and with elastic/pneumatic belt drums.

**USK 15-R** ▶ For rough working with carbide burrs and mounted points.

**Applications**

**USK 3-R** ▶ Spécialement construit pour des travaux de meulage et polissage avec des outils de fort diamètre à cause de la faible vitesse.

**USK 6-R** ▶ Utilisé pour des travaux avec des disques en tissu de fibre, des roues à lamelles et des rouleaux de ponçage pneumatiques.

**USK 15-R** ▶ Pour des travaux lourds avec des fraises en métal dur et des meules de formé.

